


Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'art.10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

Atto del Commissario di Governo n° 59/2019 del 23/5/2019: 4° atto integrativo dell'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana

Intervento 09IR774/G1/02 - "Ripristino dell'efficienza idraulica e controllo vegetazione del Fiume Cecina nel Comune di Montecatini Val di Cecina

CUP: G73H19000400002 CIG: 8055865619

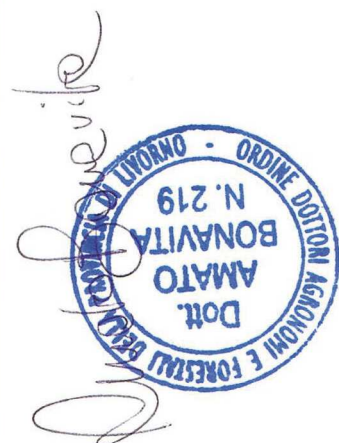

PROGETTO ESECUTIVO QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Progettista Responsabile :

Dott. Amato Bonavita

Collaboratori :

Ing. Elisa Totti

Geom. Matteo Capelli

P.A. Michele Sicurani



R.U.P.

Ing. Roberto Pandolfi

DATA
Ottobre 2019

ELABORATO
QUADRO D'INCIDENZA
DELLA MANODOPERA

| Num. Elenco Prezzi | Codice | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Totale | Incidenza manodopera (%) | Costo totale manodopera |
|--------------------|--------------------------|--|-----------------|----------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| Nr. 1 | TOS19_22.L 01.010.001 | Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti di conifere e latifoglie su I classe di pendenza con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio, allestimento, sistemazione di ramaglia ed esbosco effettuato con rimorchio fino al piazzale di raccolta con distanza media di esbosco fino a 500 metri, secondo indicazione di progetto relative ai livelli di copertura vegetale rilevati dal progettista, compresa la cippatura all'imposto e il trasporto a destino di tutto il materiale di risulta, al netto degli introiti derivanti dalla vendita del materiale di risulta. euro (seimiladuecentoquarantatre/60) | ettaro | 18,15 | 6243,60 | 113324,75 | 51,37 | 58214,93 |
| Nr. 2 | TOS19_16.A 03.001.002 | Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattore gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto su superfici ad alta intensità vegetativa euro (zero/24) | m ² | 87885,07 | 0,24 | 21092,42 | 43,30 | 9133,02 |
| Nr. 3 | TOS19_16.A 03.001.001 | Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattore gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto su superfici a media intensità vegetativa euro (zero/15) | m ² | 67059,00 | 0,15 | 10058,85 | 50,43 | 5072,68 |
| | | | | | | 144476,02 | | 72420,62 |

Collesalveti, 25/10/2019

Il Tecnico

Dott. Amato Bonavita

