Consorzio 5 Toscana Costa

C.F. 01779220498 - www.cbtoscanacosta.it

Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'art.10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014
Atto del Commissario di Governo n° 59/2019 del 23/5/2019: 4° atto integrativo dell'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana

Intervento 09IR774/G1/10 - "Ripristino dell'officiosità idraulica del Fosso della Madonna - Comune di Bibbona - Loc. La California

CUP: G53H19000310002 CIG: ZDA29FF922

PROGETTO ESECUTIVO
Sezioni Stato Modificato

I Progettisti

Geom. Matteo Capelli

Geom. Angela Nencioni

P.A. Michele Sicurani

R.U.P.

Ing. Valentina Caponi

DATA	ELABORATO
Ottobre 2019	**Tav. B4**

Consorzio Associato

Via degli Speziali, 17 - Loc. Venturina Terme
57021 CAMPIGLIA M.ma (LI)
Tel: +39 0565 85761 Fax: +39 0565 857690
cb5@pec.cbtoscanacosta.it - protocollo@cbtoscanacosta.it

Distanza da inizio manutenzione = ml. 25.00
a sezione 2 = ml. 13.00



Sezione 1 (0,00 ml.)

Nome Punto	S0:122	S0:119	S0:118	S0:125	S0:124	S0:123	S0:121	S0:126
Quota	8.18	9.61	9.69	6.88	6.89	8.32	9.87	9.90
Distanza Parziale	1.80	2.94	3.95	2.75	0.94	2.44	0.99	
Distanza Progressiva	0.00	1.80	4.74	8.70	11.44	12.38	14.82	15.81

Distanza da sezione 1 = ml. 13.00
a sezione 3 = ml. 13.00



Sezione 2 (0,00 ml.)

Nome Punto	S0:126	S0:115	S0:114	S0:127	S0:128	S0:116	S0:117
Quota	8.23	9.69	9.69	6.94	8.14	9.25	9.85
Distanza Parziale	2.05	2.92	3.29	3.10	1.56	0.67	
Distanza Progressiva	0.00	2.05	4.98	8.27	11.65	13.21	13.88

Distanza da sezione 2 = ml. 13.00
a sezione 4 = ml. 10.00



Sezione 3 (0,00 ml.)

Nome Punto	S0:131	S0:113	S0:110	S0:130	S0:132	S0:134	S0:111	S0:112
Quota	8.34	9.91	9.91	9.03	7.12	7.76	8.55	8.85
Distanza Parziale	2.03	3.51	1.31	0.87	2.93	0.67	2.09	0.44
Distanza Progressiva	0.00	2.03	5.54	6.85	7.72	10.64	13.20	14.15

Distanza da sezione 3 = ml. 10.00
a sezione 5 = ml. 8.00



Sezione 4 (0,00 ml.)

Nome Punto	S0:132	S0:109	S0:106	S0:125	S0:136	S0:137	S0:138	S0:108	S0:107
Quota	8.38	9.95	8.85	9.95	7.40	6.87	8.12	8.71	9.85
Distanza Parziale	2.19	3.51	0.67	0.81	3.32	1.22	1.05	0.71	0.35
Distanza Progressiva	0.00	2.19	5.70	6.37	7.13	10.44	11.66	12.71	13.06

Distanza da sezione 4 = ml. 8.00
a fine manutenzione = ml. 25.00

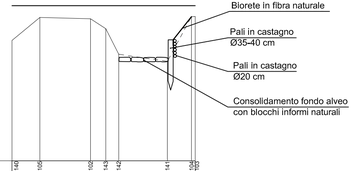

Sezione 5 (0,00 ml.)

Nome Punto	S0:140	S0:105	S0:102	S0:143	S0:142	S0:141	S0:104	S0:103
Quota	8.41	10.02	9.93	9.24	7.44	6.95	10.07	10.07
Distanza Parziale	1.95	3.54	1.06	0.91	3.40	1.69	0.35	
Distanza Progressiva	0.00	1.95	5.49	6.55	7.46	10.85	12.54	12.89

LEGENDA:

- TRINCIATURA DI ARGINI, SCARPATE, GOLENE O BANCHINE (mq)
- BIORETE IN FIBRA NATURALE (mq)
- BLOCCHI INFORMI NATURALI GETTATI PER CONSOLIDAMENTO FONDO ALVEO (MC)